















## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS20 A		559	440	10	42.4	2,46	28	62	33	73	0,286
CS20 W		559	360	10	38.0	28,1	28	62	33	73	0,260




## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
50°	40	42	44	46	
21°	<b>16.5</b>	<b>17.5</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>	
70°	36	39	41	43	
32°	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
90°	31	33	35	37	
38°	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
100°	24	26	29	31	

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
50°	40	42	44	46	
21°	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	
70°	35	37	40	42	
32°	<b>15.5</b>	<b>16.5</b>	<b>17.5</b>	<b>18.5</b>	
90°	34	36	39	41	
38°	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
100°	29	31	33	35	



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

6,5 Kg - 14,3 lbs | 325 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)

 340 x 480 x 600  
13" 6/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 400 x 530 x 760  
16" 12/16 x 21" 14/16 x 30" 15/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**18**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 977 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h




220-240/50/1









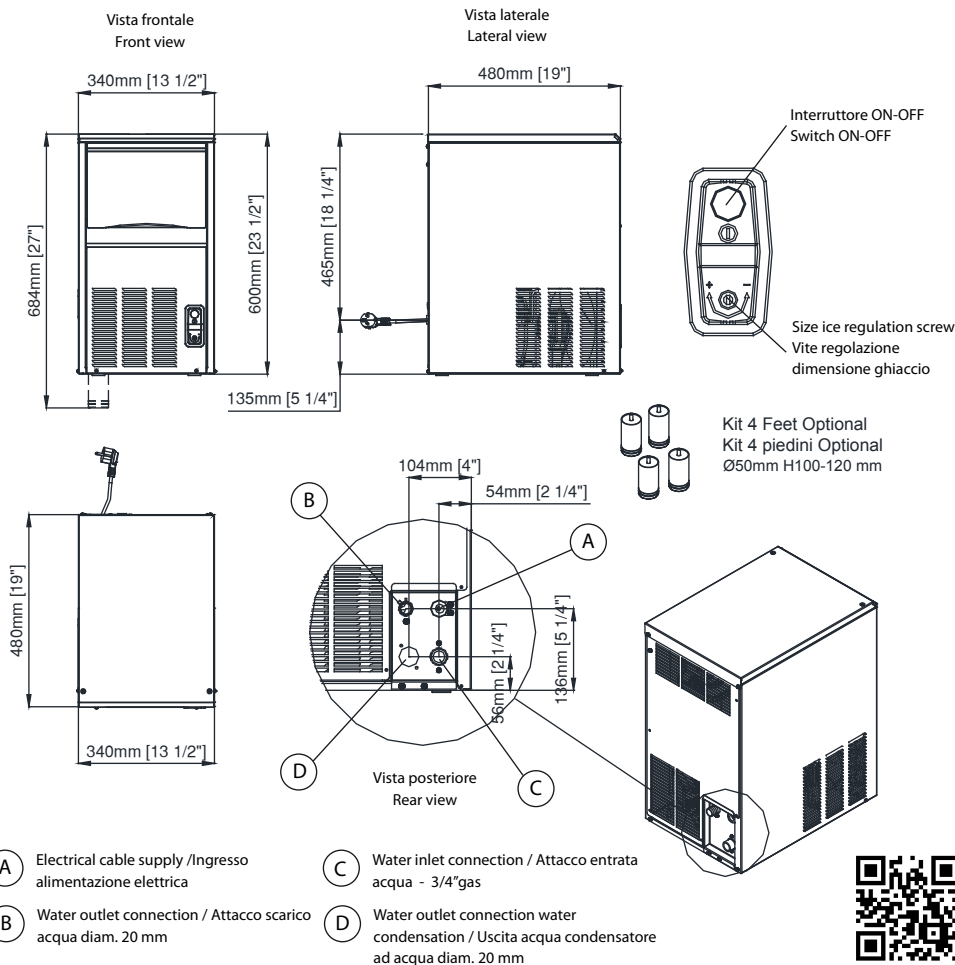




R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)




## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg		 Lbs		 Ton CO2 equiv.
<b>CS25 A</b>		667	460	10	42.7	2,08	34	75	42	93	0,329
<b>CS25 W</b>		667	410	10	37.5	32,3	34	75	42	93	0,286




## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	
50°	37	46	49	53	
21°	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
70°	35	44	46	51	
32°	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	
90°	31	40	42	46	
38°	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
100°	26	33	35	37	

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>20.5</b>	<b>21.5</b>	<b>22.5</b>	
50°	44	45	47	50	
21°	<b>19.5</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	
70°	43	44	46	49	
32°	<b>16.5</b>	<b>17.5</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>	
90°	36	39	41	43	
38°	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
100°	33	35	37	40	



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs      350 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)


 400 x 480 x 600  
16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 540 x 760  
18" 2/16 x 21" 4/16 x 30" 15/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**18**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1056 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h





220-240/50/1




R134a GWP = 1430



MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

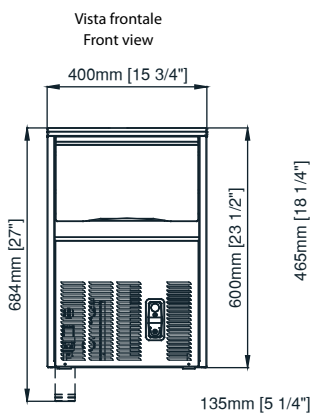

Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view

**A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas












**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm




## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg		 Lbs		 Ton CO2 equiv.
<b>CS35A</b>		755	470	10	32.6	2.58	36	79	44	97	0,329
<b>CS35 W</b>		755	420	10	25.1	31.2	36	79	44	97	0,286




## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
50°	64	71	75	79
21°	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	60	66	71	75
32°	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
90°	49	53	57	62
38°	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
100°	42	46	49	51

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
50°	62	71	75	79
21°	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	57	66	71	75
32°	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
90°	55	64	68	73
38°	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
100°	46	57	62	64



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

11,5 Kg - 25.3 lbs | 575 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

 400 x 540 x 690  
16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

 460 x 600 x 850  
18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**28**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1273 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h




220-240/50/1




R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


Vista frontale  
Front view

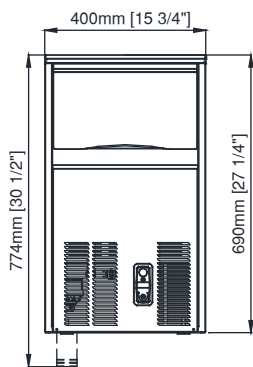



Vista laterale  
Lateral view



Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view

**A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm












**C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm



## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg Lbs		 kg Lbs		 Ton CO2 equiv.
<b>CS40 A</b>		1144	590	10	39.4	2.73	39	86	48	106	0,33
<b>CS40 W</b>		1144	540	10	24.7	41.40	39	86	48	106	0,30



## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
50°	71	82	88	90
21°	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
70°	60	71	77	82
32°	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
90°	46	57	62	66
38°	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
100°	40	51	55	60

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
50°	73	84	90	93
21°	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
70°	64	77	84	88
32°	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
90°	62	75	82	86
38°	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
100°	57	73	79	84

Vista frontale  
Front view

Vista laterale  
Lateral view

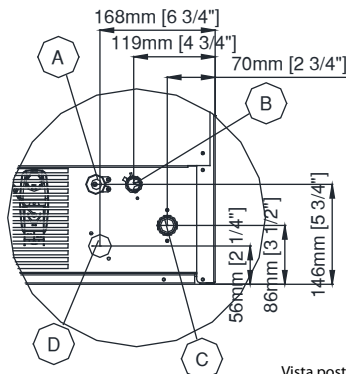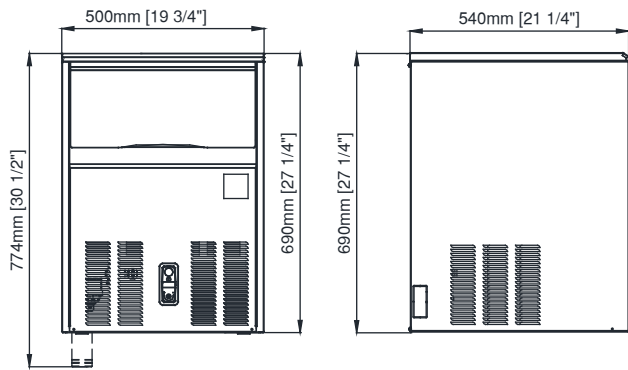

Vista posteriore  
Rear view

- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

Kit 4 Feet Optional  
 Kit 4 piedini Optional  
 Ø50mm H100-120 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off



Size ice regulation screw  
Vite regolazione dimensione ghiaccio

### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


15 Kg - 33 lbs | 750 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)

	500 x 540 x 690 20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16
	560 x 600 x 850 22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**28**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO





### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1655 W  
 Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1

R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS50 A		1161	680	10	32.4	4.60	48	106	56	123	0,50
CS50 W		1161	630	10	20.4	39.7	48	106	56	123	0,43




## Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
50°	104	108	110	115
21°	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
70°	90	95	99	104
32°	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
90°	73	77	82	86
38°	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
100°	60	66	71	75

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
50°	106	110	115	119
21°	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
70°	97	104	108	112
32°	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
90°	93	99	104	108
38°	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
100°	88	95	99	104



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

22 Kg - 48.5 lbs | 1100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)


 500 x 580 x 800  
20" 11/16 x 23" 13/16 x 31" 8/16

 560 x 640 x 960  
22" 1/16 x 25" 3/16 x 38" 13/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**36**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1750 W





Volume aria / Air Volume 310 m<sup>3</sup>/h




220-240/50/1








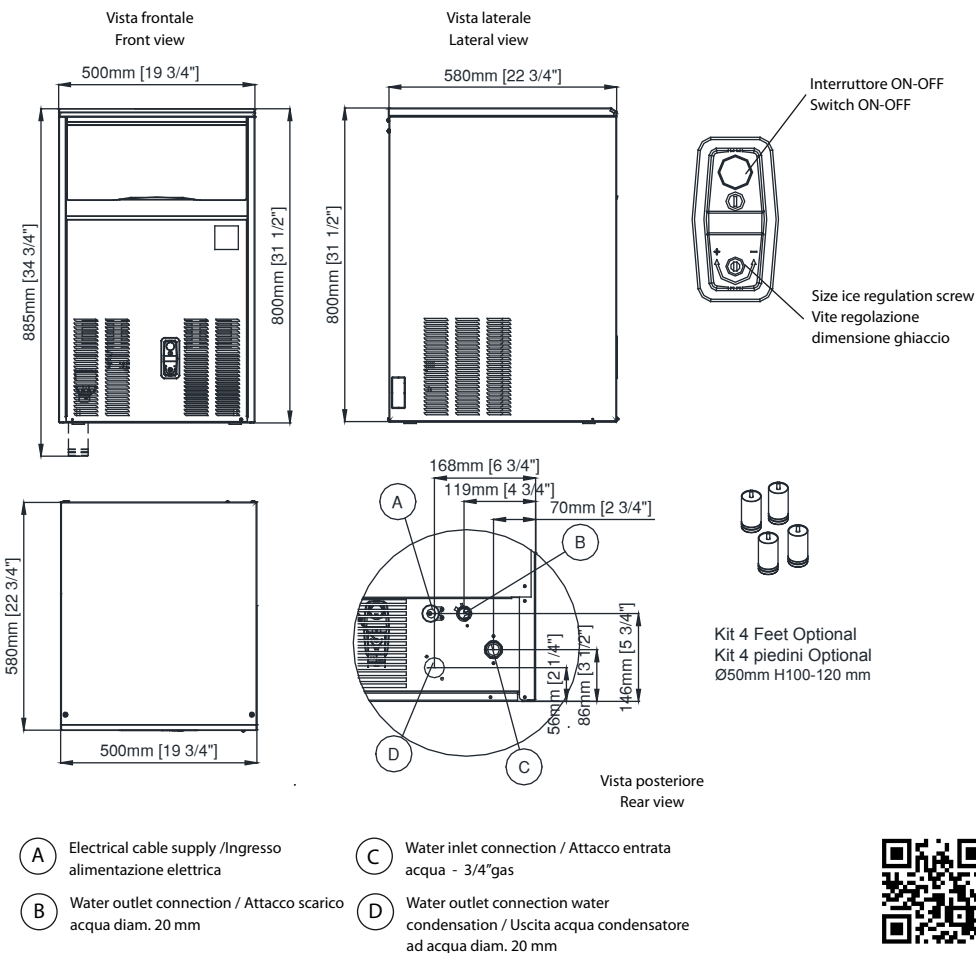







R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)



## Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>CS70 A</b>		1317	880	10	26,3	5,98	57	126	69	152	0,56
<b>CS70 W</b>		1317	560	10	21,1	37,8	57	126	69	152	0,53

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
50°	141	150	154	159
21°	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
70°	126	134	139	143
32°	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
90°	112	121	126	130
38°	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
100°	88	95	99	104


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
50°	137	148	150	154
21°	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
70°	126	137	141	146
32°	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
90°	117	128	132	137
38°	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
100°	108	117	123	126


Vista frontale  
Front view

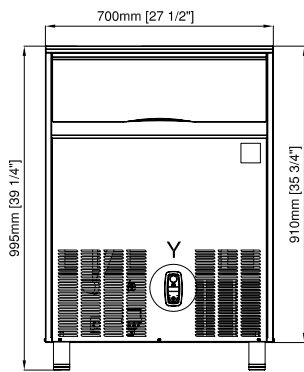


Vista laterale  
Lateral view

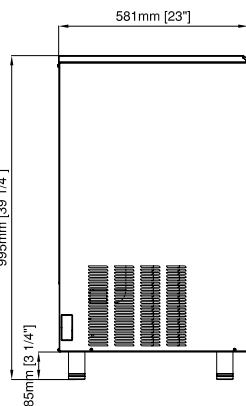


Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view



- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF  
Switch ON/OFF

Vite regolazione  
dimensione ghiaccio  
Size ice regulation screw

### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs / 2100 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 700 x 580 x 995


WxDxH(in): 29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

### DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 760 x 630 x 1070


WxDxH(in): 30" 15/16 x 25" 13/16 x 42" 2/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**

PESO GHIACCIO  
WEIGHT ICE



**56**

PZ / CICLO  
PCS / CYCLE

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)
















5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat  
Volume aria - Air Volume

**1968 W**  
**310 m³/h**

CS70 230V/1N/50Hz Self contain - Spray System


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp.W	 ABS.W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS90 A</b>		1910	980	10	28,2	7,45	61	134	73	161	0,50
<b>CS90 W</b>		1910	820	10	19,7	51,4	61	134	73	161	0,53




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	
50°	181	187	192	196	
21°	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	
70°	165	172	176	181	
32°	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	
90°	137	143	148	152	
38°	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	
100°	112	119	123	128	


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	
50°	181	187	192	196	
21°	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	
70°	172	181	185	190	
32°	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	
90°	161	168	174	181	
38°	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	
100°	152	159	165	172	

Vista frontale  
Front view

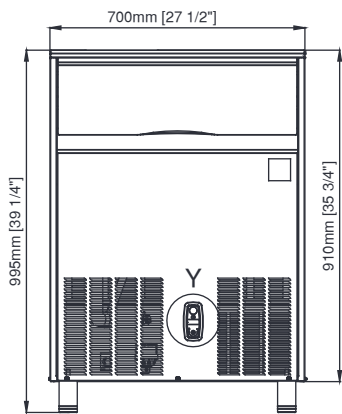



Vista laterale  
Lateral view

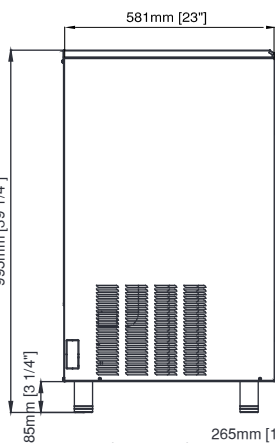

Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view

- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs | 2100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)

 700 x 580 x 995  
29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

 760 x 630 x 1070  
30" 15/16 x 25" 13/16 x 42" 2/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**56**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS





Calore espulso / Rejected Heat 2865 W

Volume aria / Air Volume 450 m<sup>3</sup>/h



220-240/50/1

R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)